

235

SSC

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Concreto
- Mampostería
- Torres de Perforación
- Equipos Ferroviarios
- Equipos de Construcción
- Maquinaria para Fabricar Papel
- Maquinaria para Textiles y Vestimentas
- Tanques, Recipientes e Intercambiadores Térmicos
- Minería



PRECAUCIÓN: No debe utilizarse en aluminio ni en metales sensibles a una alta alcalinidad. Al utilizarlo en superficies pintadas, pruebe un área pequeña para determinar su compatibilidad



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS PRINCIPALES

- No inflamable
- Biodegradable
- Elimina el aceite y la grasa
- Se mezcla al instante
- Completamente soluble
- NSF A4 - Número de registro 133964

ENVASE

20 L
208 L

INSTRUCCIONES

Diluya con agua hasta la concentración deseada. Este producto puede utilizarse en la mayoría de los tipos de lavadoras de piezas o puede aplicarse con fregona, pincel, esponja o por aspersión. Su eficiencia de limpieza se incrementará cuando se utiliza con calor.

El producto puede utilizarse en limpiadoras de vapor y accesorios portátiles para líneas de vapor. Si se utiliza sobre superficies pintadas, se aconseja probar un área pequeña para determinar su compatibilidad antes de utilizar el producto.


DESCRIPCIÓN

Chesterton® 235 SSC es un desengrasante acuoso concentrado de alta alcalinidad que corta la grasa y la suciedad con rapidez y eficiencia. El producto puede diluirse según se requiera para mayor versatilidad en todos los trabajos de limpieza.

Chesterton 235 SSC elimina la grasa, el aceite, los fluidos de corte y otros residuos industriales pesados de las piezas y del equipo en proceso, tal como pisos de concreto, paredes de mampostería, torres de perforación, bloques de motores, equipos ferroviarios, equipos de construcción y maquinaria para fabricar papel.

Al utilizarlo con vapor, corta a través de muchos depósitos que comúnmente requieren un producto a base de solvente. El producto se mezcla fácilmente con agua y no deja un residuo de polvo sin disolver. Es biodegradable y no contiene fosfatos que contribuyan a la contaminación de las vías fluviales.

Curva de Dilución del pH

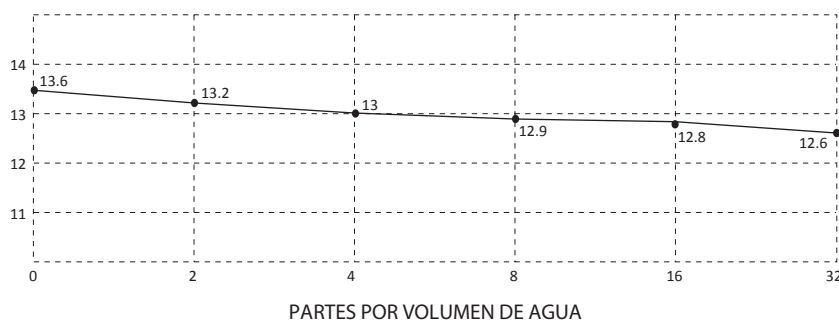

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Apariencia	Líquido, Amarillo
Punto de Inflamación	Ninguno
pH	13,6
Solubilidad en Agua	Completa